



HDMI

MPEG-4



microSD

Версия 2.1 от 27.06.2019 г.

Инструкция

для комплекта цифрового телевидения

TVIP 605



Все самые свежие новости в наших группах в соцсетях!



@powernet34



/powernet



/infopowernet



/infopowernet



/powernet34

POWERNET
Быстрый кабельный интернет

8 800-5500-800
бесплатная линия

Содержание

1. Интерфейс приставки
2. Обозначение кнопок пульта управления
3. Программирование пульта
4. Просмотр телеканалов
5. Программа телепередач (просмотр архива)
6. Главное меню
7. Портал дополнительных возможностей
8. Подключение дополнительных телеканалов
9. Установка PIN-кода
10. Схема подключения

1

Интерфейс приставки

Для просмотра цифрового телевидения на телевизоре, компания POWERNET использует приставки **TVIP 605**.

Технические характеристики:

Чипсет — Amlogic S905X quad core 2 ГГц

Разрешение видео — 3840x2160 (HDR)

3D Графика — OpenGL ES 2.0 (Mali-450 penta core)

Память — AM 1 Gb, Flash 8 Gb


Интерфейсы: HDMI, AV, Ethernet, 2xUSB, MicroSD Card, ext.IR, WiFi 802.11 (b/g/n/ac) 2,4/5 ГГц.

- медиаплеер без жесткого диска;
- поддержка 4K UHD;
- воспроизведение MKV, XviD, FLAC, APE
- интерфейс HDMI;
- операционная система Linux;
- подключение к сети по Wi-Fi и Ethernet;
- поддержка сервисов: Google Play, YouTube;



Для подключения Медиацентра к телевизору используйте кабель HDMI для наилучшей передачи видео и аудио сигналов. Если в телевизоре нет HDMI входа, используйте для подключения кабель AV.

Также Вы можете воспользоваться картой памяти MicroSD и подключить внешнее устройство при помощи порта USB. WiFi доступен не для всех моделей, подробности на сайте <http://tvip.ru>

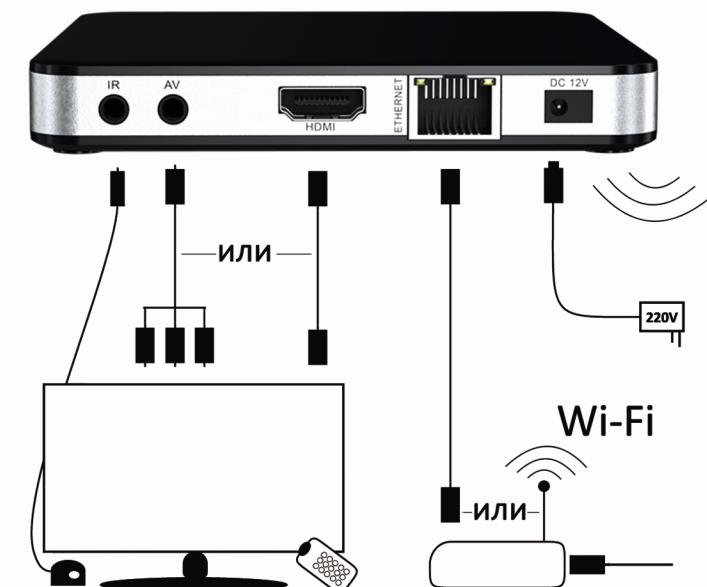

Обозначение кнопок пульта управления

Если Ваш пульт отличается от изображенного ниже, Вы можете скачать инструкцию с сайта help.powernet.com.ru в разделе «Цифровое ТВ».




1. Включение/Выключение приставки
2. Программируемое управление ТВ (обучаемая группа)
3. Настройки
4. Меню (ТВ, услуги, портал, новости)
5. Управление воспроизведением и паузой
6. Блок функциональных клавиш
7. Домашний экран (Powernet TV, медиаплеер, видеонаблюдение, приложения и браузер)
8. Возврат
9. Навигационные клавиши
10. Информация об эфире
11. Программа передач
12. Громкость
13. Виртуальная клавиатура
14. Режим «без звука»
15. Переключение каналов
16. Блок цифровых клавиш
17. Разрешение экрана
18. Удаление



Подробнее о программировании кнопок управления телевизором (обучающей группе)смотрите пункт 3 инструкции.

Схема подключения

На схеме указан наиболее распространенный вариант подключения приставки при наличии дополнительных устройств (роутер, ПК)

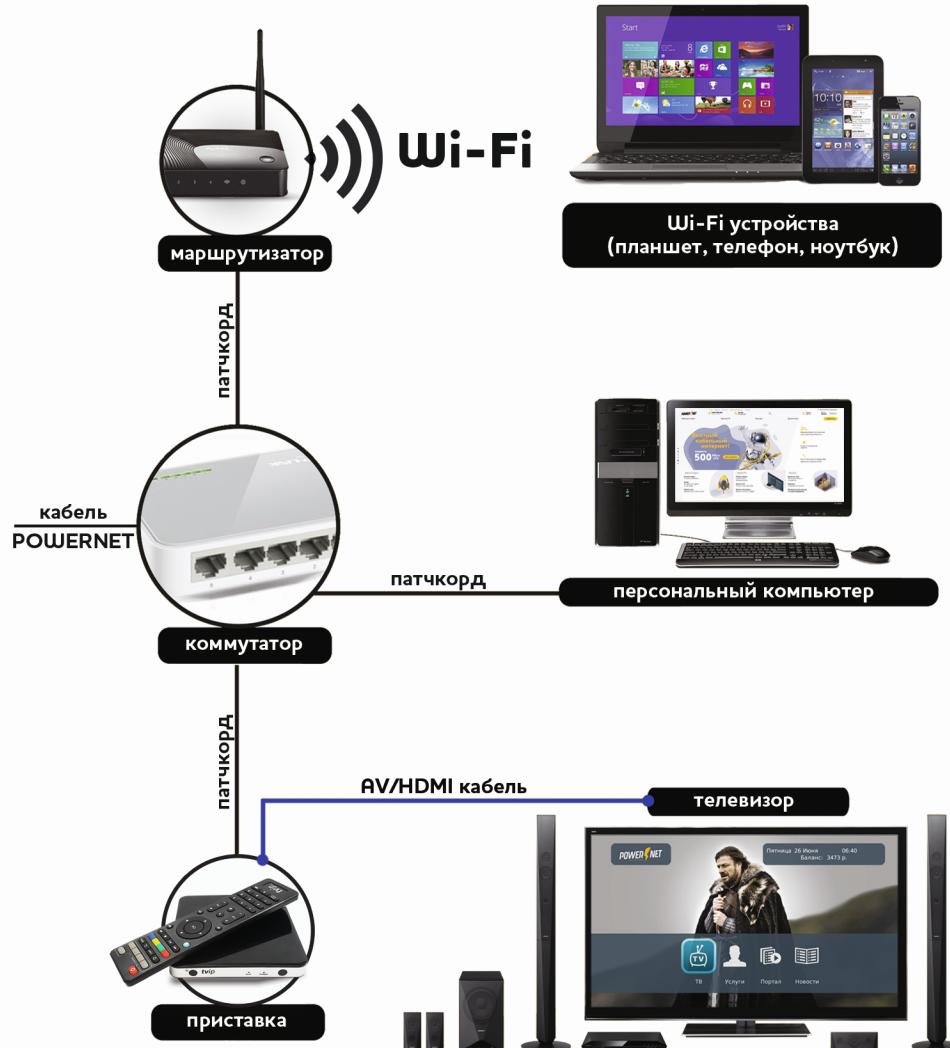

! Патчкорд — кабель, обжатый с обеих сторон коннекторами. Предоставляется бесплатно. Другие виды проводов можно приобрести отдельно.

Программирование пульта

Программируемый пульт управления имеет несколько «обучаемых кнопок»:



Для программирования пульта:

- Нажмите кнопку «SET» на пульте приставки и удерживайте 2 секунды, пока красный светодиод не станет ярким — пульт готов к обучению.
- Нажмите кнопку из «обучаемой группы», которую Вы хотите обучить, красный светодиод начнет мигать.
- Расположите излучатели двух пультов друг напротив друга на расстоянии примерно 1 см, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку на пульте телевизора, чтобы обучить пульт приставки.
- После трех миганий, как только красный светодиод начнет светить постоянно, програмирование кнопки пульта приставки завершено.
- Повторите процесс «обучения» для всех кнопок, которые Вам необходимы.
- Для завершения всего процесса программирования и сохранения настроек пульта приставки нажмите кнопку «SET». Красный светодиод должен погаснуть. Пульт готов к использованию.



При привязке нового пульта сделайте следующее:


- Нажмите на пульте: «Домик», затем «Система», выберите «Bluetooth пульт». Нажмите «Переподключить».
- Для привязки пульта к приставке на пульте нужно удерживать нажатыми 2 кнопки: «INFO» и «EPG». При обнаружении пульта приставка сообщит об успешном подключении по bluetooth.




4

Просмотр телеканалов

Для просмотра списка всех телеканалов нажмите кнопку «**OK**». С помощью кнопок навигации выберите интересующий Вас канал и снова нажмите «**OK**» для просмотра.

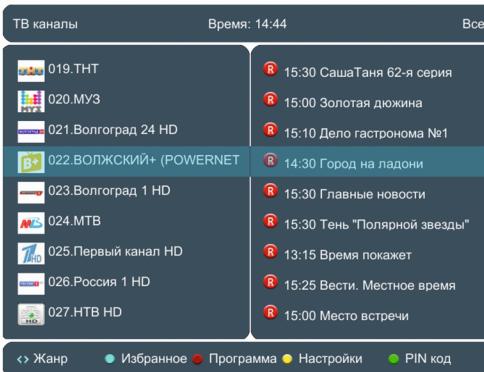

Благодаря удобной сортировке каналов по жанрам Вы быстро найдете нужный канал. Для просмотра категорий в окне списка телеканалов нажмите кнопку **«Влево»**.

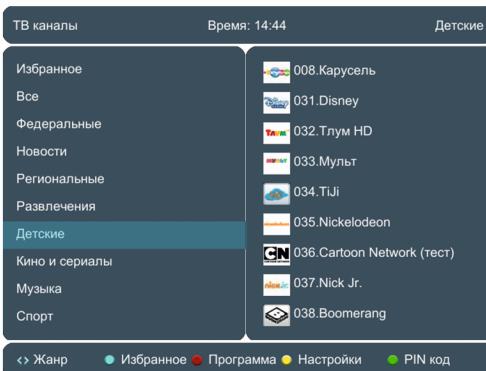

Для переключения каналов воспользуйтесь
кнопками «+ CH -» или «Вверх», «Вниз» на пульте



! Заполните категорию «Избранное» любимыми телеканалами, и Вам не придется долго листать весь список в поисках нужного.


9

Установка PIN-кода

По-умолчанию на приставке установлен PIN-код «1». Для установки защиты на канал (например, для ограничения просмотра) нужно выполнить следующее:


1. Нажмите «OK» на пульте и выберите канал.
 2. Нажмите зеленую кнопку на пульте.
 3. Выберите пункт «Установить» и нажмите «OK».
 4. Введите PIN-код (если Вы не меняли PIN-код — «11») и нажмите «OK».

Теперь при выборе данного канала необходимо будет ввести PIN.

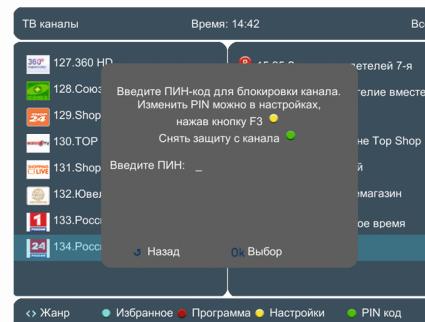

Вы можете поменять заводской PIN-код «1» на любой другой. Для этого:

1. Нажмите желтую кнопку.
 2. Выберите пункт «**Смена PIN** для каналов» и нажмите «OK».
 3. В поле «**Текущий PIN**» введите «1».
 4. В поле «**Новый PIN**» и «**Подтверждение PIN**» введите новый пароль.

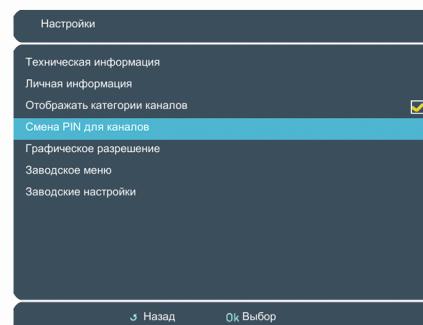

Если пароль изменить не удается, стандартный «1» не подходит, или Вы забыли свой PIN — позвоните в техническую поддержку 8-800-5500-800, специалисты помогут восстановить пароль.

8

Подключение дополнительных телеканалов

Прежде чем подключить дополнительные каналы, необходимо убедиться в следующем:

- На Ваш номер подключены SMS/PUSH-уведомления**

Данная услуга бесплатна. Для того, чтобы её активировать, необходимо в приложении «Мой POWERNET» назначить номер для уведомлений. Вы также можете это сделать, позвонив по номеру 8-800-5500-800.

- На счету достаточно средств**

Ваш баланс должен быть не меньше ежемесячной стоимости подписки, иначе на экране появится ошибка.

Если условия соблюдены, нажимаем на пульте «**MENU**» и выбираем раздел «**Услуги**». Откроется список доступных платных подписок на каналы (в скобках указана ежемесячная абонентская плата). Выбираем нужную и нажимаем «**OK**».



Четверг 27 Июня 09:09
Баланс: 0.00 р.




Если СМС/PUSH уведомления включены, и денег на счету достаточно для оформления подписки, то откроется окно уведомления отправки сообщения. Нажимаем «**OK**». После того, как на указанный номер пришло уведомление, вводим код из сообщения и подтверждаем. Появится окно успешного назначения подписки.

Через 15 минут новый телеканал появится в списке.


5

Программа телепередач (просмотр архива)

Для просмотра программы передач нажмите красную кнопку. Стрелками «**Влево**» и «**Вправо**» выберите нужный день. Используйте стрелки «**Вверх**» и «**Вниз**» для перемещения по программе выбранного дня. Телепрограммы, которые можно посмотреть в записи, обозначены знаком **||**.

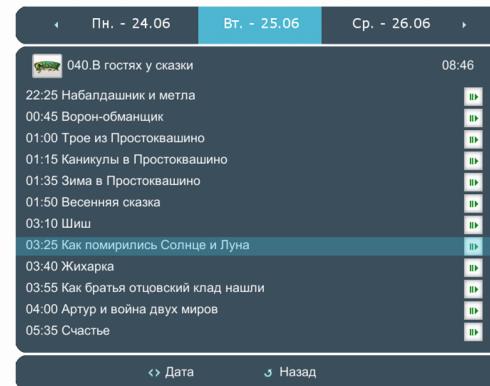

Для просмотра записи выбранной программы нажмите кнопку «**OK**». Когда запущено вещание архива, справа внизу отображается значок **R**.

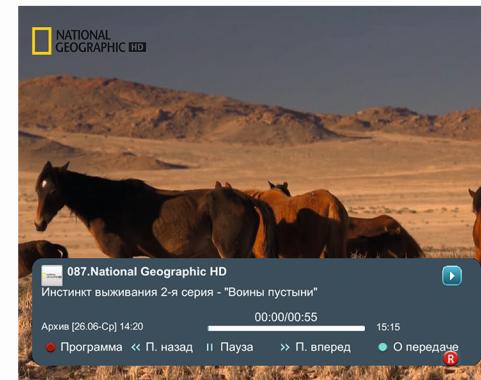

- | | |
|--|-----------------------------|
| | пуск/пауза |
| | остановить воспроизведение |
| | перемотать на 1 мин. назад |
| | перемотать на 1 мин. вперед |

! В списке присутствуют телеканалы без значка **R**. В связи с ограничением поставщиков, архив передач в записи данных телеканалов не ведется.

6

Главное меню

Для перехода в Главное меню нажмите кнопку «**Menu**».



Появится окно, в котором будут отображаться следующие данные:

- дата:
- время:
- текущий баланс



Внизу Вы увидите 4 пункта:

ТВ — просмотр списка телеканалов;

Услуги — подключение/отключение дополнительных телеканалов;

Портал — караоке, радио;

Новости — новости компании POWERNET.

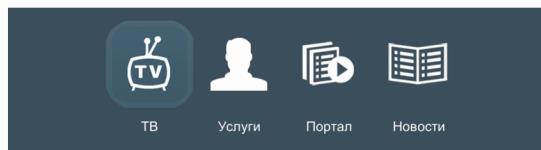

! А также у Вас есть возможность смотреть некоторые телеканалы индивидуально по дополнительной подписке.

7

Портал дополнительных возможностей


Для перехода в портал приставки нажмите на кнопку . В открывшемся окне будет отображаться дата, время. Экранное меню разделено на категории, Первая включает в себя:

POWERNET TV — просмотр цифрового телевидения от POWERNET.

Медиаплеер — проигрыватель мультимедийных файлов со всех подключенных к приставке накопителей (USB, MicroSD).

Видеонаблюдение — просмотр всех доступных камер проекта «Город на ладони».

Браузер — встроенный интернет-браузер.

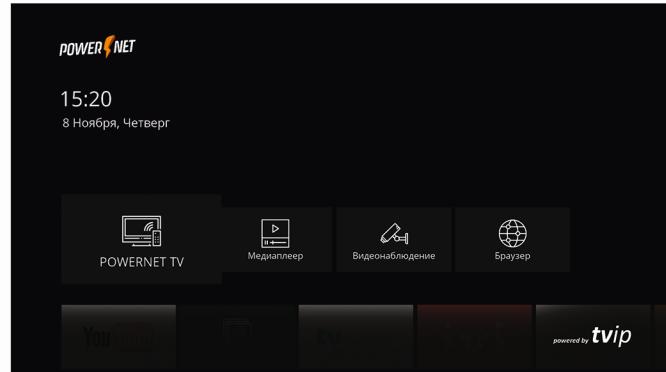

Следующая категория меню — **«Приложения»**. Здесь располагаются ярлыки для быстрого запуска сервисов и онлайн-кинотеатров, таких как: **YouTube, YouTube Kids, TVzavr, ivi, Twigle, Больше TV, Русская музыка, Восьмой канал, Megogo, Plex**.

Для перехода по категориям используйте навигационные кнопки.

Для возврата к телеканалам нажмите кнопку **«Back»**, либо откройте раздел **POWERNET TV**.

